




Autorità d'Ambito Ottimale Valle del Chiampo

Comuni di: **Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Zermeghedo**

PIANO D'AMBITO 2000-2029 DELL'A. T. O. VALLE DEL CHIAMPO

Revisione triennale e Aggiornamento tariffario dal 2011

5 - SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE

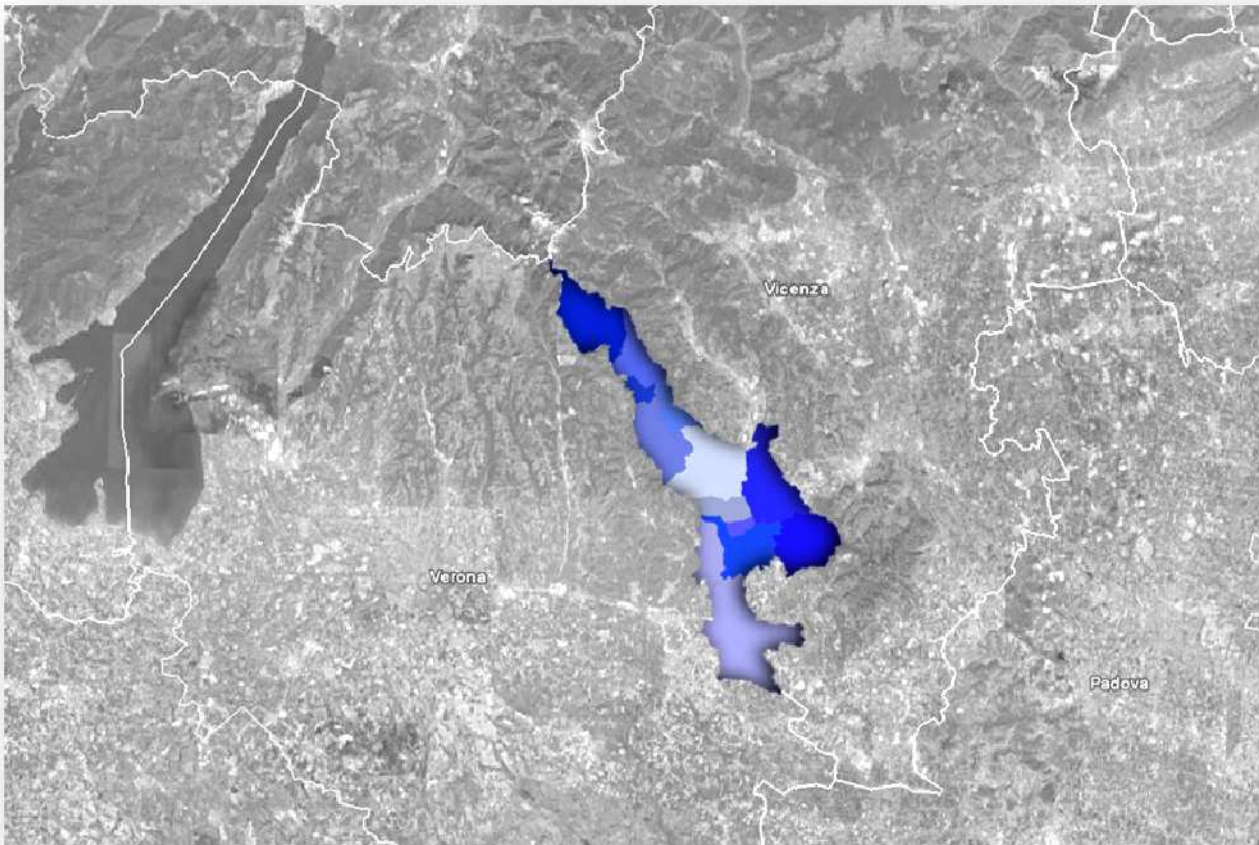

A.T.O. VALLE DEL CHIAMPO

Presidente:	Dott. Giorgio Gentilin
Direttore:	Dott.ssa Anna Tosini
Sede legale:	Piazza Libertà 12 - 36071 Arzignano (VI)
Email:	ato@comune.arzignano.vi.it
Telefono:	0444 476628
Fax:	0444 476639
Partita I.V.A./C.F.:	00928820240

Novembre 2011

APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO n. 9 DEL 29/12/2011



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 38 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR-LO-MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Adeguamento manufatti di sfioro ai sensi dell'art. 33 del PTA			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Adeguamento manufatti di sfioro ai sensi dell'art. 33 del PTA			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento interessa i manufatti di sfioro esistenti afferenti ai sistemi fognari misti dei comuni di Arzignano, Lonigo e Montecchio Maggiore.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento dei manufatti di sfioro esistenti in base all'Art. 33 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, in modo tale da garantire il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento mira, per i manufatti di sfioro esistenti, a garantire i rapporti minimi consentiti tra portata di punta in tempo di pioggia e portata media in tempo secco, e alla predisposizione di almeno una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione	
		totale intervento		€ 300.000	

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 39 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AL	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Adeguamento dei sistemi di depurazione delle contrade Cengio, Campanella, Bertoldi e Sartori			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento interessa gli attuali sistemi locali di depurazione nelle contrade Cengio, Campanella, Bertoldi e Sartori nel comune di Altissimo.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di emissione allo scarico previsti dal PTA regionale.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento consiste nell'integrazione dell'attuale sistema primario con dispositivi di affinamento quali bacini di fitodepurazione o altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori che verranno individuati nella fase progettuale. Qualora fosse necessario verranno ridimensionati i comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 84.000			
---	---------------------------------------	---	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 39 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA									
3	intervento	Adeguamento dei sistemi di depurazione delle contrade Bettega e Fongari									
4	localizzazione intervento	L'intervento interessa gli attuali sistemi locali di depurazione nelle contrade Bettega e Fongari nel comune di Arzignano.									
5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di emissione allo scarico previsti dal PTA regionale.									
6	descrizione intervento	L'intervento consiste nell'integrazione dell'attuale sistema primario con dispositivi di affinamento quali bacini di fitodepurazione o altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori che verranno individuati nella fase progettuale. Qualora fosse necessario verranno ridimensionati i comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 42.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 42.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 42.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 39 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> CR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Adeguamento dei sistemi di depurazione delle contrade Rancani, Castegnare, Cappello, Campodalbero, Pasquali, Caliarì, Fojere			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento interessa gli attuali sistemi locali di depurazione nelle contrade Rancani, Castegnare, Cappello, Campodalbero, Pasquali, Caliarì, Fojere nel comune di Crespadoro.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di emissione allo scarico previsti dal PTA regionale.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento consiste nell'integrazione dell'attuale sistema primario con dispositivi di affinamento quali bacini di fitodepurazione o altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori che verranno individuati nella fase progettuale. Qualora fosse necessario verranno ridimensionati i comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione	
		totale intervento		€ 192.000	

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 39 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> NO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA			
3	intervento	Adeguamento dei sistemi di depurazione di 5 contrade			
4	localizzazione intervento	Adeguamento dello scarico dei reflui delle contrade Dall'Ava, Alvese, Cammellini, Bivio e via Zanichelli del comune di Nogarole dove non si ritiene economicamente conveniente il collettamento al sistema principale.			
5	finalità intervento	<p>Risolvere il problema dell'adeguamento dello scarico dei reflui di piccole comunità dove non sia economicamente conveniente il collettamento al sistema principale. La normativa vigente (D.Lgs. n° 52 del '99 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n°258 del 2000) prevede, per gli impianti di piccole dimensioni, che gli scarichi degli impianti di trattamento siano sottoposti a trattamento appropriato che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità.</p> <p>Stabilisce inoltre che i trattamenti siano individuati con l'obiettivo di rendere semplice la manutenzione e la gestione, di essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, di minimizzare i costi gestionali.</p>			
6	descrizione intervento	I sistemi di depurazione locale prevederanno la realizzazione di una vasca imhoff e di una sezione di affinamento dello scarico per fitodepurazione mediante trincee drenanti a flusso sub-orizzontale o verticale da realizzarsi nell'area limitrofa di rispetto della vasca. La filiera di trattamento prevede dunque: grigliatura grossolana, sedimentazione, flottazione, chiarificazione, ispessimento e digestione anaerobica dei fanghi, affinamento per fitoevapotraspirazione mediante sistema a flusso sub-superficiale orizzontale o verticale con piante radicate.			
7	stima dei costi di costruzione	<p>7.1 lavori</p> <p>7.2 somme in amministrazione</p> <hr/> <p>totale intervento € 110.000</p>			
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 40 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi di collegamento alla rete principale			
3	intervento	Collegamento rete fognaria di Pugnello con la rete esistente di Restena			
4	localizzazione intervento	Realizzazione del collegamento tra la rete di fognatura nera di Pugnello e quella di Restena in comune di Arzignano.			
5	finalità intervento	Collegamento delle reti minori al sistema principale.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di una condotta a gravità in polietilene di diametro DN 280 mm.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 210.000
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 40 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi di collegamento alla rete principale									
3	intervento	Rivaltella: collegamento alla rete principale.									
4	localizzazione intervento	Si prevede la realizzazione di una rete di raccolta dei reflui civili della zona industriale in destra Chiampo in prossimità del confine comunale con Montorso.									
5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atti a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque (D. Lgs. 152/99).									
6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di una rete di raccolta dei reflui civili con condotte in PEAD DN 250 mm per una lunghezza complessiva di 2105 m. La posa avverrà per 1480 m complessivi in campagna, per 590 m complessivi su strada asfaltata. I restanti 35 m riguardano un attraversamento e saranno realizzati mediante la tecnica dello spingitubo.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 200.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 200.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 200.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 40 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi di collegamento alla rete principale									
3	intervento	Collegamento al sistema centrale delle vie Campagnola, Pana, Peloso									
4	localizzazione intervento	Rifacimento delle reti di acquedotto ed estensione della rete di fognature nera nelle vie Soprana, Peroni, Borgo-Vallaro, Campagnola, Pana e Peloso con collegamento alla rete principale.									
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque. Riduzione delle perdite idriche.									
6	descrizione intervento	Intervento ultimato nel 2007									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 18.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 18.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 18.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Estensione rete Via Borgo Vallaro			
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato in Via Borgo Vallaro, nel comune di Arzignano.			
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di tubazioni in PEAD PE100 sigma 80, interamente del diametro di 280 mm.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<u>totale intervento</u> € 60.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Estensione rete fognaria Via Chiampo SP 31/43									
4	localizzazione intervento	I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale gli insediamenti civili della zona Pregiana.									
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.									
6	descrizione intervento	Ciascun intervento prevede la posa di una condotta in PEAD ø 225 mm, completa di pozzetti ogni 60 m; Intervento in via di ultimazione entro il 2007									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 20.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 20.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 20.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Rete nera via V strada Z.I.			
4	localizzazione intervento	Il nuovo collettore consentirà di collegare alla rete fognaria principale gli insediamenti civili della nuova zona Industriale dislocata in sx Torrente Chiampo, in via Quinta Strada			
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di una condotta della lunghezza di circa 600 m in Via Quinta Strada. L'intervento si inserisce nel progetto di estensione di rete con il collegamento al sistema che recapita nel sistema principale collegato al depuratore di Arzignano.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 160.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 40.000	
		totale intervento		€ 200.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR-NO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Collegamento località Chiodi alla rete di Pugnello			
4	localizzazione intervento	Si prevede la realizzazione di un collettore di fognatura nera per lo smaltimento dei reflui civili dalla località Chiodi fino a Pugnello lungo il tragitto della condotta che interessa in parte il comune di Arzignano e in parte quello di Nogarole			
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
6	descrizione intervento	Le acque nere della località Chiodi e di alcune località limitrofe vengono convogliate alla rete di Pugnello tramite la realizzazione di una condotta di lunghezza di 1700 m circa. L'intervento prevede inoltre l'estensione della rete fognaria alla contrada Dal Maso, attualmente non servita.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento € 277.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 05

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Nuovo collettore per acque nere in Via Cà Vecchie, comuni di Brendola e Grancona - I stralcio									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.									
5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi ai sistemi di depurazione locale.									
6	descrizione intervento	Realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi ai sistemi di depurazione locale.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 84.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 84.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 84.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 06

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Nuovo collettore per acque nere in Via Cà Vecchie, comuni di Brendola e Grancona - II stralcio			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi ai sistemi di depurazione locale.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi ai sistemi di depurazione locale.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 110.000			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 07

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Nuova rete fognaria c.trà Zoccolari-Castion			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	Si prevede la realizzazione ed il collettamento della nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per le c.trà Zoccolari, Castion site nel comune di Chiampo.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm per una lunghezza complessiva di 2020 m. La posa avverrà per 1460 m complessivamente su strada asfaltata, per 520 m su strada bianca e per i restanti 40 m in campagna.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 499.034
		7.2 somme in amministrazione	€ 124.759
		totale intervento	€ 623.793

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 08

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Nuova rete fognaria c.trà Grolla			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Si prevede la realizzazione ed il collettamento della nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per la c.trà Grolla sita nel comune di Chiampo.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm per una lunghezza complessiva di 742 m dei quali 680 m sono di posa su strada asfaltata e 20 m di attraversamento. Si prevede inoltre la sostituzione di un tronco di fognatura esistente per un totale di circa 340 m.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 277.12€
		7.2 somme in amministrazione	€ 69.282
		totale intervento	€ 346.408

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 09

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Nuova rete fognaria c.trà Negri Pilota			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Si prevede la realizzazione ed il collettamento della nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per la c.trà Negri Pilota sita nel comune di Chiampo.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm per una lunghezza complessiva di 550 m. La posa avverrà per 50 m su strada di campagna, per 50 m su strada bianca, per 350 m su strada asfaltata e per i restanti 100 m su strada bianca.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 142.08€
		7.2 somme in amministrazione	€ 35.522
		totale intervento	€ 177.608

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 10

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Estensione rete Barba Bastianei			
4	localizzazione intervento	I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale gli insediamenti civili di Barba Bastianei			
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di tubazioni in PEAD PE100 sigma 80, interamente del diametro di 280 mm.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 103.093	
		7.2 somme in amministrazione		€ 20.619	
		totale intervento		€ 123.712	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i> X	<i>media</i>	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 11

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Estensione rete nuova rotatoria in via Arzignano									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nell'ambito della realizzazione di una nuova rotatoria funzionale ad una nuova area urbanizzata a Sud del comune di Chiampo.									
5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento è di estendere i servizi di fognatura e depurazione a favore di alcuni insediamenti esistenti.									
6	descrizione intervento	L'intervento consiste nella posa di un tratto di collettore fognario per una lunghezza di circa 200 m che verrà connesso alla rete esistente e nell'allacciamento degli insediamenti attualmente non serviti.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 50.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 50.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 50.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 12

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Estensione rete Contrada Tadici			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	Si prevede la realizzazione ed il collettamento della nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per la Contrada Tadici sita nel comune di Chiampo.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 150.000
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	------------------

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 13

1	informazioni generali	<i>comune</i> AL	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Estensione rete fognaria con vasca Imhoff nelle contrade Valle di Là, Cocco, Fochesati, Gromenida, Grobba, Cavaliere			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Realizzazione della rete di fognatura nera nelle contrade Cocco, Fochesati, Gromenida, Bertoli in comune di Altissimo e delle relative fossa imhoff per il trattamento delle acque collettate e rifacimento rete acquedottistica.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Realizzazione della rete di fognatura nera e dei sistemi di depurazione a servizio della contrade contrade Cocco, Fochesati, Gromenida, Bertoli e rifacimento della rete di acquedotto che insiste sul tracciato interessato dagli interventi di realizzazione della fognatura. Intervento ultimato nel 2007			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 20.000			
---	---------------------------------------	---	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 14

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Estensione rete fognaria per acque nere in Via Chiavica			
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato in Via Chiavica nel comune di Lonigo.			
5	finalità intervento	L'intervento è finalizzato all'estensione della rete di raccolta delle acque nere ad alcune zone non ancora raggiunte da tale servizio.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede l'estensione della rete di fognatura per la raccolta delle acque nere all'abitato di Via Chiavica. E' prevista la posa di un tratto di condotta di circa 500 m e di un impianto di sollevamento			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 160.00€	
		7.2 somme in amministrazione		€ 40.000	
		totale intervento		€ 200.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 15

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Estensione rete fognaria per acque nere in via S. Vettore			
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato in Via S. Vettore nel comune di Lonigo.			
5	finalità intervento	L'intervento è finalizzato all'estensione della rete di raccolta delle acque nere ad alcune zone non ancora raggiunte da tale servizio.			
6	descrizione intervento	Estensione rete fognaria acque nere in Via S. Vettore per una lunghezza di circa 1700 m.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 160.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 40.000	
		totale intervento		€ 200.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 16

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Estensione rete fognaria per acque nere in Turati e Via Santa Marina II			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<u><u>totale intervento</u></u> € 120.000	
---	---------------------------------------	--	--	---	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 17

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Estensione rete fognaria per acque nere in via Pelosi, Via Fontana, Via Pozzola									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo.									
5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.									
6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 290.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 290.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 290.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 18

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Estensione rete Via Lovara			
---	-------------------	-----------------------------------	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 70.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 70.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 70.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 19

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Estensione rete fognaria per acque nere lungo Via De Amicis e Pirandello			
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato in Via De Amicis e Via Pirandello, situate in prossimità dell'impianto di depurazione, nel comune di Montecchio Maggiore.			
5	finalità intervento	L'intervento mira all'estensione del servizio di raccolta delle acque nere alle zone non ancora raggiunte da esso.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di una condotta per il collettamento delle acque nere lungo Via De Amicis (per circa 350 m) e Via Pirandello (per circa 350 m).			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 520.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 130.000	
		totale intervento		€ 650.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 20

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Posa in opera collettore fognario per acque nere e dismissione vasca Imhof in località Ghisa									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato a Ghisa, località situata a nord del comune di Montecchio Maggiore.									
5	finalità intervento	L'intervento è finalizzato all'incremento delle aree servite ed al miglioramento dell'efficienza del trattamento dei reflui civili raccolti.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di un nuovo collettore per la raccolta delle acque nere in Via Ghisa per una lunghezza di circa 400 m, la dismissione della vasca Imhof nella quale recapita la stessa condotta posata e la posa in opera di un impianto di sollevamento.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 221.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 221.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 221.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 21

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Estensione rete fognaria per acque nere lungo Via Sasso Moro			
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato in Via Sasso Moro lungo il confine comunale con Altavilla Vicentina.			
5	finalità intervento	L'intervento mira all'estensione della rete di raccolta delle acque nere alle aree non ancora raggiunte da tale servizio.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di una condotta per il collettamento delle acque nere in Via Sasso Moro per una lunghezza pari a circa 600 m.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 160.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 40.000	
		totale intervento		€ 200.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 22

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Estensione rete fognaria per acque nere Via S. Clemente									
4	localizzazione intervento	L'intervento interessa Via S. Clemente situata a nord del centro abitato di Montecchio Maggiore.									
5	finalità intervento	L'intervento prevede l'estensione della rete di raccolta delle acque nere al fine di estendere il servizio di raccolta dei reflui civili alle zone non ancora raggiunte.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede l'estensione della rete di raccolta delle acque nere lungo Via S. Clemente fino all'incrocio con Via Scaramuzza ed ha una estensione pari a circa 500 m.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 325.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 325.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 325.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 23

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C-IS	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Collegamento Località Canova al sistema fognario esistente presso nuova lottizzazione San Clemente			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento interessa l'abitato di Canova Superiore posto lungo la strada statale Recoaro S.S. 246 a ridosso del torrente Poscola.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento prevede l'estensione del servizio di raccolta dei reflui all'abitato di Canove attraverso la posa di una nuova condotta e la realizzazione di un impianto di sollevamento per il recapito nella rete esistente.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tronco della rete di raccolta delle acque nere di lunghezza pari a circa 700 m. e la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento per il recapito nel ricettore previsto.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 240.000		
		7.2 somme in amministrazione	€ 60.000		
		totale intervento	€ 300.000		

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 24

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Estensione della rete fognaria in Via Tadiotti, Via Trieste, Via Trento			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale gli insediamenti civili delle zone limitrofe al centro.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acqua.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	<p>Ciascun intervento prevede la posa di una condotta in PEAD D 225 mm, completa di pozzetti di ispezione ed allaccio; di seguito viene riportato l'elenco delle Vie in cui verranno previsti i nuovi collettori, corredato della lunghezza dei tracciati:</p> <table border="0"> <tr> <td>Via</td> <td>Lunghezza</td> </tr> <tr> <td>Via Trieste</td> <td>250 mt</td> </tr> <tr> <td>Via Tadiotti/Via San Nicolò</td> <td>500 mt</td> </tr> <tr> <td>Via Trento</td> <td>200mt</td> </tr> </table>				Via	Lunghezza	Via Trieste	250 mt	Via Tadiotti/Via San Nicolò	500 mt	Via Trento	200mt
Via	Lunghezza												
Via Trieste	250 mt												
Via Tadiotti/Via San Nicolò	500 mt												
Via Trento	200mt												

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 206.18€
		7.2 somme in amministrazione	€ 43.237
		totale intervento	€ 249.423

8	tempi di costruzione			
---	-----------------------------	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 25

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Estensione rete fognaria in via Motti									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino.									
5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.									
6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 10.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 10.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 10.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 26

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Estensione della rete fognaria in Via Gorizia									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino.									
5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.									
6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 160.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 160.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 160.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 27

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite									
3	intervento	Estensione rete fognaria Montorso - I e II stralcio									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino.									
5	finalità intervento	L'intervento ha l'obiettivo di estendere la rete fognaria esistente a favore dei nuovi insediamenti urbani non ancora serviti.									
6	descrizione intervento	Operazioni di ultimazione e chiusura dell'intervento di estensione di rete fognaria nel comune di Montorso Vicentino.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 3.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 3.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 3.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i> X	<i>media</i>	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 28

1	informazioni generali	<i>comune</i> NO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Potenziamento della fognatura locale e collegamento alla rete principale loc. Tonini, Saggiotti,			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale le località Tonini, Saggiotti ed Osti. Per il collegamento di saggiotti si prevede la realizzazione di un impianto di sollevamento.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di collettori di raccolta per il collettamento dei reflui civili delle località Tonini, Saggiotti ed Osti al sistema principale. La tubazione di progetto in PEAD PE100 sigma 80 sarà interamente del diametro DN 250 mm. Per il collegamento di Saggiotti si prevede inoltre la realizzazione di un impianto di sollevamento opportunamente dimensionato.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 129.824		
		7.2 somme in amministrazione	€ 32.456		
		totale intervento	€ 162.280		

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 41 29

1	informazioni generali	<i>comune</i> SP	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite			
3	intervento	Adeguamento ed estensione rete fognaria delle contrade Cappello e Bertocchi			
4	localizzazione intervento	Adeguamento dello scarico dei reflui delle contrade Bertocchi e Capello del comune di San Pietro Mussolino dove non si ritiene economicamente conveniente il collettamento al sistema principale.			
5	finalità intervento	Risolvere il problema dell'adeguamento dello scarico dei reflui di piccole comunità dove non sia economicamente conveniente il collettamento al sistema principale. La normativa vigente prevede, per gli impianti di piccole dimensioni, che gli scarichi degli impianti di trattamento siano sottoposti a trattamento appropriato che garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità. Stabilisce inoltre che i trattamenti siano individuati con l'obiettivo di rendere semplice la manutenzione e la gestione, di essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico, di minimizzare i costi gestionali.			
6	descrizione intervento	I sistemi di depurazione locale prevederanno la realizzazione di una vasca imhoff e di una sezione di affinamento dello scarico per fitodepurazione mediante trincee drenanti a flusso sub-orizzontale o verticale da realizzarsi nell'area limitrofa di rispetto della vasca. La filiera di trattamento prevede dunque: grigliatura grossolana, sedimentazione, flottazione, chiarificazione, ispessimento e digestione anaerobica dei fanghi, affinamento per fitoevapotraspirazione mediante sistema a flusso sub-superficiale orizzontale o verticale con piante radicate.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento € 100.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 42 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> IS	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Sistemazione e potenziamento impianti di sollevamento			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Potenziamento e sistemazione impianti di sollevamento fognatura di Brendola (via Natta, Einaudi, sottopasso R.F.I., Madonna dei Prati, area impianti sportivi, via Palladio, p.tta Beltrame, ecc.)			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Gli interventi sono localizzati all'interno del comune di Brendola.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Gli interventi di progetto mirano all'incremento dell'efficienza e dell'affidabilità di alcuni impianti di sollevamento della rete.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Potenziamento e sistemazione impianti di sollevamento fognatura di Brendola (via Natta, Einaudi, sottopasso R.F.I., Madonna dei Prati, area impianti sportivi, via Palladio, p.tta Beltrame, ecc.)			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 276.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 276.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 276.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 42 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> IS	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Sistemazione e potenziamento impianti di sollevamento			
3	intervento	Completamento interventi di sistemazione impianti di sollevamento loc.tà Almisano e Capoluogo (Via Chiampan, Migliorini, Chiavica 1, via Fontane ad Almisano, Casette ad Almisano, via Pavarano a Madonna, via Belvedere zona PEEP)			
4	localizzazione intervento	Gli interventi interessano gli impianti di sollevamento ad Almisano e Capoluogo, più precisamente in Via Chiampan, Via Migliorini, Via Chiavica, Via Fontane ad Almisano, Casette ad Almisano, Via Pavarano a Madonna di Lonigo e Via Belvedere zona PEEP.			
5	finalità intervento	Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità degli impianti della rete del territorio comunale.			
6	descrizione intervento	Gli interventi prevedono il completamento della sistemazione impianti di sollevamento loc.tà Almisano e Capoluogo (Via Chiampan, Migliorini, Chiavica 1, via Fontane ad Almisano, Casette ad Almisano, via Pavarano a Madonna, via Belvedere zona PEEP)			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 100.00€	
		7.2 somme in amministrazione		€ 25.000	
		totale intervento		€ 125.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 42 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> IS	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Sistemazione e potenziamento impianti di sollevamento									
3	intervento	Sistemazione - adeguamento funzionale impianto di sollevamento fognatura Via Salgarelle, Via Belvedere, S. Marina e Marconi. Adeguamento funzionale impianti di sollevamento fognari Lonigo - 2° stralcio									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo									
5	finalità intervento	Gli interventi consistono nell'adeguamento funzionale degli impianti di sollevamento fognatura in Via Salgarelle, Via Belvedere, S.Marina e Marconi.									
6	descrizione intervento	Gli interventi prevedono il completamento della sistemazione impianti di sollevamento fognatura in Via Salgarelle, Via Belvedere, S.Marina e Marconi.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 300.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 300.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 300.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 43 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie in Località San Zeno									
3	intervento	Studio idraulico della rete fognaria dell'area San Zeno									
4	localizzazione intervento	L'area d'intervento è situata in una frazione del Comune di Arzignano, delimitata a nord dal Torrente Chiampo, a sud da una zona collinare, a est da via S. Zeno (SP 104) ed a ovest da via Marchetti									
5	finalità intervento	L'intervento mira al miglioramento dell'efficienza della rete fognaria per la raccolta dei reflui di fognatura all'interno del territorio comunale. Lo scopo dello studio è quello di individuare le criticità esistenti sulle reti di fognatura che provocano attualmente dei fenomeni di allagamento in vari punti nell'area immediatamente a monte del punto di recapito.									
6	descrizione intervento	Lo studio idraulico prevede l'analisi dei possibili interventi da attuare per il potenziamento e l'adeguamento del sistema fognario civile esistente, a seguito dell'espansione urbanistica dell'area in oggetto e delle criticità idrauliche sorte di conseguenza.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 24.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 24.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 24.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 43 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C-O	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie in Località San Zeno			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Interventi di riordino e potenziamento delle reti fognarie subordinati allo studio idraulico			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'area d'intervento è situata in una frazione del Comune di Arzignano, delimitata a nord dal Torrente Chiampo, a sud da una zona collinare, a est da via S. Zeno (SP 104) ed a ovest da via Marchetti.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento mira al miglioramento dell'efficienza della rete fognaria per la raccolta dei reflui di fognatura all'interno del territorio comunale. Gli interventi previsti fanno capo alle specifiche indicate nello studio idraulico descritto nella scheda FOG 43 01.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di una vasca di laminazione interrata su via Tevere; la ricalibrazione della canaletta in calcestruzzo esistente valorizzandone il ruolo di alleggeritore, situata tra via Po' e l'area di verde pubblico; aumento dei diametri nominali in alcuni tratti di condotta (da DN 100 a DN 120 e da DN 60 a DN 80).			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione	
				totale intervento	€ 976.000

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie			
3	intervento	Ristrutturazione fognatura IV Martiri			
4	localizzazione intervento	Potenziamento del collettore fognario lungo via 4 Martiri.			
5	finalità intervento	Potenziamento della rete fognaria del territorio comunale finalizzato al conseguimento della massima funzionalità del collettore principale di adduzione dei liquami civili all'impianto di depurazione di via Altura.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede il rifacimento di un tratto di collettore fognario per circa 400 metri, rivedendo la sezione e pendenza, al fine di migliorare la funzionalità statica e idraulica.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 25.000
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Riordino delle reti fognarie di Via Trento e Via Fiume per risolvere le criticità di Piazza			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nella zona di Via Trento e Via Fiume, comune di Arzignano			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	Potenziamento della rete fognaria del territorio comunale finalizzato alla risoluzione delle criticità idrauliche di Piazza Beltrame			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede il riordino delle reti fognarie di Via Trento e Via Fiume mediante la posa di nuovi condotti fognari, per risolvere le criticità idrauliche di Piazza Beltrame			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 508.864		
		7.2 somme in amministrazione	€ 127.216		
		totale intervento	€ 636.080		

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Adeguamento reti fognarie Via Giotto.			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano, nella via Giotto e lungo le strade di nuova urbanizzazione poste in sinistra Chiampo previste dall'attuale strumento urbanistico.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento è di riordinare l'attuale sistema fognario in parte compromesso dall'afflusso di acque parassite. L'intervento è finalizzato alla separazione delle acque nere dalle acque meteoriche.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Realizzazione di un nuovo sistema fognario destinato alle acque nere e adeguamento degli attuali scarichi fognari. L'intervento verrà realizzato contestualmente alle nuove opere di urbanizzazione previste nell'area adiacente.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 140.000
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	------------------

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Bacino di laminazione sulla Roggia di Arzignano			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento viene realizzato sulla roggia di Arzignano a valle della Z.I. di Arzignano, in Comune di Montorso Vicentino, all'altezza della confluenza del Fiume Vecchio con la Roggia Grande di Arzignano.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Il nuovo sistema di laminazione delle portate veicolate dalla Roggia di Arzignano, consente di ricevere, in modo meno problematico, la portata di punta derivante dalla fognatura meteorica della Z. I. di Arzignano: con la laminazione dei sovraccarichi di portata nella roggia vengono meno i fenomeni di rigurgito nella fognatura, in concomitanza di eventi piovosi abbondanti, conferendo al sistema un maggiore grado di sicurezza.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la ricalibratura e la costruzione di un bacino di laminazione sulla roggia di Arzignano che accumula le abbondanti portate in arrivo, facendo defluire verso valle una portata compatibile con la sezione attuale del corso d'acqua. Si favorisce così per il tratto di monte, frapposto alla zona industriale, un deflusso regolare anche delle portate eccezionali.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione	
		totale intervento		€ 362.000	

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 05

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Sistemazione idraulica fognatura in Z.I. (Compresa 5a Strada)			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	<p>Il nuovo collettore consente di ricevere tutta la portata in arrivo da monte e dalla prevista lottizzazione industriale, veicolandola verso la roggia di Arzignano. L'intervento consente di veicolare in modo più soddisfacente la portata in arrivo dalle aree di monte, facendole defluire nel sistema di via 5a Strada. Vengono così limitati e contenuti gli eventuali sovraccarichi di portata che oggi creano, in concomitanza di eventi piovosi abbondanti, notevoli disagi che si tramutano anche in esondazioni delle sedi stradali e delle limitrofe aree private urbanizzate.</p>			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Rifacimento del collettore delle acque reflue, adeguando la sezione al reale carico idraulico in arrivo da Via Della Concia, e dalla futura zona di espansione, in corso di urbanizzazione.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<p>7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione</p> <hr/> <p>totale intervento € 1.128.000</p>			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 06

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Sostituzione condotta terminale per il trasferimento delle acque nere del Comune di Brendola al depuratore di Montecchio Maggiore (da via Einaudi al depuratore)			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato lungo Via Einaudi posto nella zona di confine tra il comune di Brendola ed il comune di Montecchio Maggiore.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento ha lo scopo di migliorare l'efficienza del collettore terminale di trasferimento delle acque nere del comune di Brendola al depuratore di Montecchio Maggiore.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Sostituzione condotta terminale per il trasferimento delle acque nere del Comune di Brendola al depuratore di Montecchio Maggiore (da via Einaudi al depuratore) per una lunghezza di circa 600 m. L'intervento prevede anche la realizzazione delle opere civili dell'impianto di sollevamento previsto nell'impianto di deputazione di Montecchio Maggiore			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione	
				totale intervento	
				€ 529.000	

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 07

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie									
3	intervento	Sistemazione canale scolmatore Valle Oscura									
4	localizzazione intervento	L'intervento verrà eseguito in via Valleoscura e largo Mazzocco all'altezza del ponte Filanda.									
5	finalità intervento	L'intervento si propone di recapitare direttamente in torrente Chiampo l'apporto meteorico di via Valleoscura alleggerendo il sistema meteorico di via don Paolo Mistrorigo afferente all'area della Piazza Zanella.									
6	descrizione intervento	L'intervento consiste nella realizzazione di uno scolmatore in torrente Chiampo, con tubazione di diametro 800mm, in corrispondenza del ponte Filanda connesso alla rete esistente di via Valleoscura. Si prevede un sottopasso, con la tecnologia del microtunnelling, dei numerosi sottoservizi esistenti in corrispondenza dell'attraversamento di via Largo Mazzocco. Da realizzarsi in concomitanza dell'opera pubblica prevista per il rifacimento del ponte Filanda e relativa nuova viabilità.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 271.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 271.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 271.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 08

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie									
3	intervento	Sistemazione idraulica Piazza Zanella									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Chiampo.									
5	finalità intervento	L'intervento si propone di ripristinare le originarie condizioni statiche ed idrauliche del corpo idrico in questione.									
6	descrizione intervento	L'intervento di Piazza Zanella consiste nel rifacimento del tratto di roggia tombinato per una lunghezza di circa 40 mt con elemnti scolarari in cls di dimensioni interne 1,50x2,50 mt.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 509.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 509.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 509.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 09

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie									
3	intervento	Sistemazione idraulica Via Dal Maso									
4	localizzazione intervento	L'intervento sarà realizzato nel centro storico di Chiampo. La zona di piazza Zanella - via Dal Maso rappresenta il settore meridionale dell'area urbana ubicata in destra torrente Chiampo, compresa tra Valle Oscura a Nord e Valle S.Martino a Sud.									
5	finalità intervento	L'intervento si propone di ridurre i disagi della zona in questione nei momenti caratterizzati da eventi di precipitazione di una certa intensità e/o durata, che determinano rigurgiti e allagamenti della fognatura mista, legati al non corretto dimensionamento delle opere idrauliche esistenti. L'intervento consiste nel secondo strancio di un'opera già parzialmente costruita e in esercizio.									
6	descrizione intervento	L'intervento mira alla realizzazione di un nuovo sistema fognario separato. Nell'ambito delle opere di fognatura nera sarà necessario ricostruire alcuni tratti di fognatura meteorica (attualmente mista) per fare spazio al nuovo sottoservizio, ricalibrando la sezione idraulica attualmente di diam. mm 800 portandola ad un diametro di progetto di 1400 mm. Il progetto rappresenta il 2° stralcio dell'intervento più generale del riordino delle fognature miste nel centro storico di Chiampo.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 500.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 500.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 500.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 10

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie									
3	intervento	Ristrutturazione fognatura in via Villa.									
4	localizzazione intervento	Intervento localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Villa.									
5	finalità intervento	L'intervento si prefigge di allontanare l'apporto di acque parassite dall'attuale sistema fognario.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede un'indagine preliminare volta a individuare gli allacciamenti irregolari che apportano acque meteoriche nel sistema esistente. Verranno quindi messi in atto interventi di adeguamento puntuali volti ad allontanare tali apporti meteorici.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 30.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 30.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 30.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i> X	<i>media</i>	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 11

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC		
2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie					
3	intervento	Riordino della rete fognaria di Valdimolino					
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.					
5	finalità intervento	la finalità dell'intervento è il riordino e l'adeguamento della rete fognaria civile esistente in località Valdimolino.					
6	descrizione intervento	L'intervento consiste nell'adeguamento di un tratto di fognatura civile nera esistente e nella realizzazione di un impianto di depurazione locale a servizio della rete civile esistente in contrada Valdimolino.					
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<table border="1"> <tr> <td>totale intervento</td> <td>€ 310.000</td> </tr> </table>		totale intervento	€ 310.000
totale intervento	€ 310.000						
8	tempi di costruzione						
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>		
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X		
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>		
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X		



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 12

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Potenziamento rete fognaria nella zona di San Vitale e via Giarette - sfioratore Viale Vittoria			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento è il potenziamento della rete fognaria civile esistente al fine di alleggerire la portata nella fognatura della zona ospedale.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento consiste nella realizzazione di uno sfioratore di linea sul collettore esistente di via San Vitale, opera necessaria per l'alleggerimento della fognatura civile della zona ospedale. E' previsto inoltre un intervento in via Giarette per risolvere l'insufficienza della fognatura mista esistente.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 529.000			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 44 13

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Riordino e potenziamento delle reti fognarie			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Ampliamento rete fognaria e collegamento all'impianto di depurazione comunale (Via Scapinosa, Via Cordellina, Via Callesella, Via Pieve)			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento il superamento delle insufficienze della rete fognaria civile esistente di via Scapinosa, via Cordellina, via Callesella e via Pieve.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento consiste nell'ampliamento e adeguamento della rete fognaria civile esistente ed il suo collegamento all'impianto di depurazione locale nel comune di Montecchio Maggiore.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 16.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 16.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 16.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste									
3	intervento	Separazione reti fognarie miste (collegamento acque nere via Muraroni con via S. Bertilla e da via S. Bertilla a via dalla Chiesa)									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel centro del comune di Brendola.									
5	finalità intervento	L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta delle acque nere e rete di raccolta delle acque bianche al fine di migliorare l'efficienza dell'intera rete e del trattamento per la depurazione.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la separazione della rete fognaria mista in rete nera e rete bianca.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 156.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 156.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 156.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste			
3	intervento	Separazione reti fognarie miste in via Croce, Via Roccolo, Via Gentile			
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.			
5	finalità intervento	L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta delle acque nere e rete di raccolta delle acque bianche al fine di migliorare l'efficienza dell'intera rete e del trattamento per la depurazione.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la separazione della rete fognaria mista in rete nera e rete bianca.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 133.000
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste									
3	intervento	Intervento di separazione della rete mista in zona Cerro (via Revese)									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.									
5	finalità intervento	L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta delle acque nere e rete di raccolta delle acque bianche al fine di migliorare l'efficienza dell'intera rete e del trattamento per la depurazione.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la separazione della rete fognaria mista in rete nera e rete bianca.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 80.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 80.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 80.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Separazione fognature bianche e nere in via Soastene - I stralcio			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Brendola, nella zona produttiva di via Soastene.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento è di ridurre gli eventi di allagamento e tracimazione del sistema fognario misto.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento consiste nella posa di un condotto scatolare dimensionato per la funzione di laminazione e trasporto delle acque meteoriche provenienti dalla zona produttiva di via Soastene. L'intervento è totalmente contribuito da fondi esterni diversi dalla tariffa del servizio idrico integrato.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 750.000			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 05

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste									
3	intervento	Separazione reti fognarie miste in centro storico (via XXIV Maggio, Trieste) e via Argine (installazione dispositivo unidirezionale sistema fognario di via Argine)									
4	localizzazione intervento	Gli interventi sono localizzati nel centro storico del comune di Lonigo.									
5	finalità intervento	Gli interventi sono finalizzati alla separazione della rete mista in rete per la raccolta delle acque nere e rete per la raccolta delle acque bianche per incrementare l'efficienza della rete di raccolta e dei processi di depurazione.									
6	descrizione intervento	Gli interventi prevedono la separazione delle reti fognarie miste in centro storico (via XXIV Maggio, Trieste) e via Argine (installazione dispositivo unidirezionale sistema fognario di via Argine)									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 646.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 646.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 646.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 45 06

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla separazione delle reti fognarie miste									
3	intervento	Separazione reti collettore terminale Viale Stazione - Via Battaglia									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montecchio Maggiore.									
5	finalità intervento	L'intervento la separazione della fognatura nera e bianca al fine di migliorare l'efficienza del sistema di raccolta e trattamento dei reflui civili.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete nera e bianca in Viale Stazione - Via Battaglia.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 14.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 14.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 14.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 46 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla riabilitazione di collettori fognari ammalorati e privi di tenuta									
3	intervento	Ristrutturazione collettore M (tratto Miniera - Stazione FTV)									
4	localizzazione intervento	Ristrutturazione di un tratto del collettore di collegamento della rete civile di Chiampo alla rete mista di Arzignano.									
5	finalità intervento	L'intervento è rivolto al potenziamento della rete fognaria del territorio comunale finalizzato al conseguimento della massima funzionalità del collettore principale di adduzione dei liquami civili all'impianto di depurazione.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la videoispezione, la pulizia, la messa in quota e il relining del collettore di fognatura mista esistente a sinistra del Chiampo.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 59.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 59.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 59.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i> X	<i>media</i>	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 46 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla riabilitazione di collettori fognari ammalorati e privi di tenuta			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Interventi finalizzati alla riabilitazione di collettori fognari ammalorati e privi di tenuta idraulica oltre che di miglioramento della capacità di trasporto del collettore in attraversamento del fiume Guà in località Ponovo			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	Gli interventi sono localizzati nel territorio del comune di Lonigo.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	Gli interventi sono finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'affidabilità della rete attraverso la sostituzione dei tratti ammalorati.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Gli Interventi sono finalizzati alla riabilitazione di collettori fognari ammalorati e privi di tenuta idraulica oltre che di miglioramento della capacità di trasporto del collettore in attraversamento del fiume Guà in località Ponovo.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 431.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 431.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 431.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 47 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Lonigo			
3	intervento	Studio idraulico della rete fognaria di Lonigo e primi interventi			
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel territorio comunale di Lonigo.			
5	finalità intervento	L'intervento mira al miglioramento dell'efficienza della rete fognaria per la raccolta delle acque nere all'interno del territorio comunale.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la razionalizzazione ed il potenziamento della rete fognaria per la raccolta delle acque nere del comune di Lonigo e frazioni.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 50.000
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 47 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC		
2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Lonigo					
3	intervento	Razionalizzazione e potenziamento rete fognaria per acque nere del Comune di Lonigo e					
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel territorio comunale di Lonigo.					
5	finalità intervento	L'intervento mira al miglioramento dell'efficienza della rete fognaria per la raccolta delle acque nere all'interno del territorio comunale.					
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la razionalizzazione ed il potenziamento della rete fognaria per la raccolta delle acque nere del comune di Lonigo e frazioni.					
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<table border="1"> <tr> <td>totale intervento</td> <td>€ 1.000.000</td> </tr> </table>		totale intervento	€ 1.000.000
totale intervento	€ 1.000.000						
8	tempi di costruzione						
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>		
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>		
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>		
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X		



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio Maggiore									
3	intervento	Studio idraulico della rete fognaria di Montecchio Maggiore e primi interventi									
4	localizzazione intervento	L'ambito di intervento dello studio idraulico ricade su tutto il territorio del comune di Montecchio Maggiore.									
5	finalità intervento	L'obiettivo dello studio idraulico è quello di individuare le problematiche generali del sistema fognario esistente e le criticità puntuali più urgenti. A seguito dell'individuazione degli interventi da attuare per garantire il corretto funzionamento della rete fognaria verranno attuati (nell'ambito di questa scheda) i primi interventi risolutivi di criticità ricorrenti.									
6	descrizione intervento	I primi interventi volti a risolvere criticità ricorrenti riguardano la ricalibratura di alcuni manufatti di sfioro e di alcuni tratti di rete mista sottodimensionata.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 250.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 250.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 250.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio Maggiore									
3	intervento	Separazione rete fognaria acque bianche e nere via Trento, Belluno, Padova, Vicenza, Circonvalazione, Conti Gualdo, Veronese, parte di Via Borgo, completamento via Tecchio ed estensione rete fognaria per acque nere via San Clemente									
4	localizzazione intervento	L'intervento interessa le seguenti vie del comune di Montecchio Maggiore poste in prossimità del confine comunale di Altavilla: Via Trento, Via Belluno, Via Padova, Via Vicenza, Via Circonvalazione, Via Conti Gualdo, Via Veronese, Via Borgo e Via Tecchio.									
5	finalità intervento	L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta per acque nere e rete di raccolta per acque bianche al fine di migliorare l'efficienza della raccolta e della depurazione dei reflui civili.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la separazione della rete mista in rete di raccolta per le acque nere e rete di raccolta per le acque bianche nelle seguenti vie: Via Trento (per una lunghezza pari a circa 200 m.), Via Belluno (per una lunghezza di circa 100 m.), Via Padova (per circa 150 m.), Via Vicenza (per circa 120 m.), Via Circonvalazione (due tratti per una lunghezza complessiva pari a circa 500 m), Via Conti Gualdo (per circa 500 m.), Via Veronese (per circa 250 m.), Via Borgo (per una lunghezza pari a 120 m circa) e Via Tecchio (per circa 250 m.). Il contenuto della presente scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 300.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 300.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 300.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio Maggiore			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Interventi finalizzati alla separazione di reti fognarie miste delle zona nord capoluogo Montecchio Maggiore: Viale Europa, via De Gasperi, Via Trieste, Via Bruschi			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Gli interventi sono localizzati nel centro del comune di Montecchio Maggiore in zona Viale Europa e Via A. De Gasperi.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è la separazione delle acque nere dall'attuale sistema misto, realizzando una nuova rete fognaria nera al fine di migliorare l'efficienza della rete di raccolta e del sistema di depurazione.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento consiste nella realizzazione di una nuova rete fognaria nera. Il contenuto della presente scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 900.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 900.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 900.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio Maggiore									
3	intervento	Collettori per la separazione fognature miste via del Lavoro e diversificazione dello scarico acque meteoriche in tempo di pioggia nel torrente Guà									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato lungo Via del Lavoro e lungo la strada che attraverso la campagna porta al torrente Guà.									
5	finalità intervento	L'intervento è finalizzato alla separazione delle fognature miste con la diversificazione degli scarichi al fine di migliorare l'efficienza della rete e quella degli impianti di depurazione.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di un collettore lungo Via del Lavoro e lungo una strada di campagna che conduce al torrente Guà per una lunghezza complessiva di 2600 m circa. Il contenuto della presente scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 600.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 600.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 600.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 05

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio Maggiore			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Completamento, razionalizzazione e potenziamento reti fognarie per acque nere del capoluogo e della zona di Alte Ceccato e separazione via Fogazzaro, Verga e Zanella.			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato in due aree del centro cittadino poste in prossimità del confine con il comune di Brendola.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento mira al completamento e alla sistemazione della rete fognaria esistente al fine di estendere la rete di raccolta alle aree non servite e incrementare l'efficienza della rete.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede il completamento, la razionalizzazione ed il potenziamento della rete fognaria per acque nere del capoluogo e della zona di Alte Ceccato e la separazione della rete mista in Via Fogazzaro (per una lunghezza di circa 350 m.), in Via Verga (per una lunghezza di circa 350 m.), e in Via Zanella (per una lunghezza di 350 m.). Il contenuto della presente scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 600.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 600.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 600.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 06

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio Maggiore			
3	intervento	Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio ed il successivo trasferimento alla depurazione, di acque di dilavamento con adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, sollevamento, staccatura fine, sabbiatura, disoleazione - 1° stralcio			
4	localizzazione intervento	Gli interventi sono localizzati all'interno del territorio comunale di Montecchio Maggiore.			
5	finalità intervento	Gli interventi mirano all'incremento dell'efficienza della rete di raccolta delle acque bianche.			
6	descrizione intervento	Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio ed il successivo trasferimento alla depurazione, di acque di dilavamento con adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, sollevamento, staccatura fine, sabbiatura, disoleazione - 1° stralcio. Il contenuto della presente scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 200.000			
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 07

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio Maggiore			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio ed il successivo trasferimento alla depurazione, di acque di dilavamento con adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, sollevamento, stacciatura fine, sabbatura, disoleazione - 2° stralcio			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	Gli interventi sono localizzati all'interno dell'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	Gli interventi mirano all'incremento dell'efficienza dell'impianto di depurazione.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio ed il successivo trasferimento alla depurazione, di acque di dilavamento con adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, sollevamento, stacciatura fine, sabbatura, disoleazione - 2° stralcio. Il contenuto della presente scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 200.000			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 48 08

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montecchio Maggiore			
3	intervento	Costruzione vasche di prima pioggia per lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla depurazione di acque di dilavamento provenienti da aree ritenute ad alto rischio di inquinamento.			
4	localizzazione intervento	Gli interventi sono localizzati all'interno del territorio comunale di Brendola.			
5	finalità intervento	Gli interventi mirano alla creazione di una rete di raccolta e trattamento delle acque bianche.			
6	descrizione intervento	Si prevede la costruzione vasche di prima pioggia per lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla depurazione di acque di dilavamento provenienti da aree ritenute ad alto rischio di inquinamento. Il contenuto della presente scheda verrà integrato e/o rivisto alla luce dello studio idraulico previsto alla scheda FOG 48 01.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 400.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 100.000	
		totale intervento		€ 500.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 49 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Completamento rete civile Tezze			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Collegamento fognatura civile Tezze al sistema principale - I e II stralcio			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	<p>Consente di risanare e di servire un'ampia zona in area di ricarica delle falde oggi parzialmente servita da un sistema misto a cui recapitano in maniera impropria quantità di reflui con risvolti sia per il rischio di inquinamento delle falde sia per la sistemazione del territorio deturpato da reflui oggi scaricati a cielo aperto su rogge. L'intervento consentirà inoltre di raccogliere i contributi di alcune aree attualmente già servite di fognature separate ma collettate nella fognatura industriale. Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.</p>			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	<p>L'intervento prevede la realizzazione di nuovi collettori per la raccolta delle acque nere, la realizzazione di strutture per l'ispezione e l'allacciamento. I collettori di progetto seguiranno per buona parte il tracciato della fognatura esistente lungo le strade urbane per arrivare fino al punto di recapito attuale. La fognatura mista esistente verrà dedicata unicamente allo smaltimento delle portate meteoriche previa selezione ed adeguamento degli allacciamenti esistenti.</p>			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<p>7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione</p> <hr/> <p>totale intervento € 20.000</p>			
---	---------------------------------------	---	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 49 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC		
2	categoria intervento	Completamento rete civile Tezze					
3	intervento	Nuova rete fognaria via Da Vinci e laterali.					
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nella frazione di Tezze nel comune di Arzignano, zona via Da Vinci.					
5	finalità intervento	L'intervento ha la finalità di superare le inefficienze della rete fognaria esistente che presenta criticità ambientali e infrastrutturali.					
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di nuovi collettori per la raccolta delle acque nere, la realizzazione di strutture per l'ispezione e l'allacciamento. I collettori di progetto seguiranno per buona parte il tracciato della fognatura esistente lungo le strade urbane per arrivare fino al punto di recapito attuale. La fognatura mista esistente verrà dedicata unicamente allo smaltimento delle portate meteoriche previa selezione ed adeguamento degli allacciamenti esistenti.					
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<table border="1"> <tr> <td>totale intervento</td> <td>€ 120.000</td> </tr> </table>		totale intervento	€ 120.000
totale intervento	€ 120.000						
8	tempi di costruzione						
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X		
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X		
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>		
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X		



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 49 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Completamento rete civile Tezze			
3	intervento	Nuova rete fognaria centro storico della frazione di Tezze, nel comune di Arzignano.			
4	localizzazione intervento	Completamento della rete di fognatura nera realizzata a Tezze al fine di estendere il servizio all'intero agglomerato.			
5	finalità intervento	Consente di risanare e di servire un'ampia zona in area di ricarica delle falde oggi parzialmente servita da un sistema misto a cui recapitano in maniera impropria quantità di reflui con risvolti sia per il rischio di inquinamento delle falde sia per la sistemazione del territorio deturpato da reflui oggi scaricati a cielo aperto su rogge. L'intervento consentirà inoltre di eliminare gli attuali scarichi di fognatura civile in fognatura industriale.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di nuovi collettori per la raccolta delle acque nere in PEAD DN 280 mm, la realizzazione di strutture per l'ispezione e l'allacciamento. I collettori di progetto seguiranno per buona parte il tracciato della fognatura esistente lungo le strade urbane per arrivare fino al punto di recapito attuale. La fognatura mista esistente verrà dedicata unicamente allo smaltimento delle portate meteoriche previa selezione ed adeguamento degli allacciamenti esistenti.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 848.800	
		7.2 somme in amministrazione		€ 212.200	
		totale intervento		€ 1.061.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 49 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Completamento rete civile Tezze			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Nuova rete fognaria località Madonnetta, nella frazione di Tezze in comune di Arzignano.			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Il nuovo collettore collega la località di Madonnetta al collettore principale che connette l'impianto di sollevamento di Costo all'impianto di depurazione di Arzignano.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento permette di realizzare il collettore di trasferimento dei reflui civili della località di Madonnetta lungo l'asse che da Tezze arriva all'impianto di depurazione di Arzignano. L'intervento consentirà inoltre di eliminare gli attuali scarichi di fognatura civile in fognatura industriale.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Posa su strada asfaltata di condotta in PEAD DN 250 per 353 m e DN 200 per 131 m per una lunghezza complessiva dell'intervento pari a 484 m.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 120.000		
		7.2 somme in amministrazione	€ 30.000		
		totale intervento	€ 150.000		

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 50 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Sistemazione idraulica fognatura mista Località San Bortolo ad Arzignano			
3	intervento	Manufatto sfioratore nella Valle dei Prianti			
4	localizzazione intervento	L'intervento viene realizzato in Loc. S. Bortolo, in Comune di Arzignano, interessa l'area urbana delimitata a nord da Via De Rosso, a sud dalla Valle dei Prianti ed a ovest da Via S. Bortolo.			
5	finalità intervento	Ridurre l'apporto meteorico totale che confluisce nel nodo terminale dislocato in Via Sicilia, togliendo una portata di circa 340 l/s per eventi di pioggia con Tr (tempo di ritorno) = 10 anni, allo scopo di contenere i disagi creati nei momenti di intensa pioggia.			
6	descrizione intervento	Si prevede di rivedere la rete fognaria attuale, caratterizzata da una linea mista, che si immette in quella principale di Via Tiro a Segno, inserendo nel punto più a valle un manufatto di alleggerimento, in modo da recapitare il contributo di pioggia complessivo derivante dal bacino in oggetto, direttamente nel corpo idrico superficiale denominato Valle dei Prianti.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 27.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 3.000	
		totale intervento		€ 30.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 50 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Sistemazione idraulica fognatura mista Località San Bortolo ad Arzignano			
3	intervento	Bacino drenante a ridosso del torrente Chiampo			
4	localizzazione intervento	L'intervento viene realizzato in Loc. S. Bortolo, in Comune di Arzignano, interessa l'area urbana delimitata a nord dalla Valle dei Prianti, ad est dal Torrente Chiampo e dal parco fluviale medesimo e da Via Valle a sud.			
5	finalità intervento	Ridurre l'apporto meteorico totale che confluisce nel nodo terminale dislocato in Via Sicilia, togliendo una ulteriore portata di circa 430 l/s per eventi di pioggia con Tr (tempo di ritorno) = 10 anni, allo scopo di contenere i disagi creati nei momenti di intensa pioggia.			
6	descrizione intervento	Si prevede di disperdere nel suolo gli apporti meteorici del bacino citato, attualmente recapitanti nella linea fognaria mista principale di Via Valle; si andranno a proporre delle modalità di scarico, che si riconducono a tecniche di infiltrazione, eventualmente precedute da accumulo temporaneo, a mezzo pozzi disperdenti, bacini e pozzi d'infiltrazione, trincee drenanti o altri sistemi analoghi, da ubicarsi nell'area libera a ridosso del citato bacino.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 150.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 20.000	
		totale intervento		€ 170.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 50 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Sistemazione idraulica fognatura mista Località San Bortolo ad Arzignano			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Bacino di laminazione con sollevamento nella Valle del Pereo			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento viene realizzato in Loc. S. Bortolo, in Comune di Arzignano, a valle dell'area urbana di S. Bortolo, a ridosso della Valle del Pereo, in una zona non edificata.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Favorire il regolare deflusso dei reflui anche nei momenti di intensa piovosità, riducendo ed attenuando i disagi creati dagli allagamenti dell'area urbana.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la costruzione di un invaso utilizzando una superficie totale di circa 3800 m2, di cui 2800 m2 utili, al fine di realizzare un bacino della capacità totale di 5200 m3, nel quale invasare la portata meteorica affluente da Via Sicilia. La portata in uscita dal bacino è sollevata con un impianto idrovoro con recapito nella limitrofa valle del Pereo, per un valore superiore ai 2 m3/s. Si prevede inoltre anche la ricalibratura del tratto terminale del corpo idrico superficiale citato.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 453.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 453.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 453.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 50 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Sistemazione idraulica fognatura mista Località San Bortolo ad Arzignano			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Prolungamento fosso di guardia con recapito nella Valle dei Prianti			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento viene realizzato in Loc. S. Bortolo, in Comune di Arzignano, a monte dell'area urbana di S. Bortolo, a ridosso della Valle dei Prianti, nell'area sottesa dalle vie Zanconati a monte fino alle vie Caprera e Capri a valle .			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento si propone di recapitare le acque meteoriche derivanti dal bacino collinare C1, al fine di ridurre l'apporto meteorico alla fognatura su via Valle, scaricando la portata raccolta direttamente nella Valle dei Prianti. Tale sistemazione mira a ridurre i fenomeni di allagamento dell'area urbana.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede il prolungamento per circa 400 m del fosso di guardia già esistente a ridosso del campo da calcio al fine di convogliare le acque meteoriche nell'area sopra descritta, scaricando quanto recepito nella Valle dei Prianti e sgranando conseguentemente la rete su via Valle.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 65.00€
		7.2 somme in amministrazione	€ 15.000
		totale intervento	€ 80.000

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 51 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Realizzazione di bacini di contenimento reflui			
3	intervento	Realizzazione di bacini di contenimento reflui a Montorso Vicentino			
4	localizzazione intervento	L'intervento viene realizzato nel comune di Montorso Vicentino			
5	finalità intervento	L'intervento prevede la realizzazione di bacini di contenimento dei reflui civili da realizzarsi nel comune di Montorso Vicentino con lo scopo di alleggerire e risolvere le insufficienze della fognatura civile nera esistente.			
6	descrizione intervento	L'intervento consiste nella realizzazione di bacini di contenimento per le reti di fognatura civile esistenti nel comune di Montorso Vicentino.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<u>totale intervento</u> € 655.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 52 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C-IS	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi di trasferimento reflui			
3	intervento	Progetto di trasferimento dei reflui dei Comuni di Brendola e Sarego al depuratore di Lonigo			
4	localizzazione intervento	L'intervento è di tipo intercomunale ed interessa il comune di Brendola, quello di Sarego e quello di Lonigo.			
5	finalità intervento	L'intervento prevede il collegamento della rete di Brendola al depuratore di Lonigo al fine di potervi inviare i reflui civili raccolti.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la posa di una condotta per il collettamento delle acque nere nel comune di Brendola ed il loro trasferimento all'impianto di depurazione di Lonigo.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 365.000
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 53 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AL	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Altissimo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Altissimo			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Altissimo			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 140.000			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 53 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AL	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Altissimo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Estensione rete fognaria Contrada Mettifoghi			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento viene realizzato nel comune di Altissimo, in contrada Mettifoghi.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 30.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 30.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 30.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 54 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Arzignano: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Arzignano									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Arzignano.									
5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 1.036.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 1.036.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 1.036.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 54 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Arignano: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Adeguamento rete esistente in Via Main			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Arignano, in via Main.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'obiettivo principale dell'intervento è quello di separare le acque nere dagli afflussi meteorici rivedendo lo schema degli scarichi degli insediamenti esistenti.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo collettore fognario e dei relativi allacciamenti agli insediamenti esistenti.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 138.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 138.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 138.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 54 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Arzignano: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
3	intervento	Realizzazione nuovo deviatore			
4	localizzazione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo manufatto deviatore per la separazione della frazione nera delle acque miste dell'area in sinistra Chiampo a nord della località San Bortolo.			
5	finalità intervento	Separazione della rete di fognatura nera dall'intero flusso misto.			
6	descrizione intervento	<p>L'intervento prevede la realizzazione di un piccolo impianto di sollevamento per la separazione della frazione nera dall'intero flusso misto. Il collettore di mandata della frazione più diluita da sversare in acque superficiali è in ghisa sferoidale DN 100 mm per una lunghezza complessiva di 150 m.</p> <p>L'impianto di sollevamento deve dimensionarsi in modo da prevedere l'alloggiamento di due pompe sommerse uguali (di cui una di riserva) con funzionamento alternato a rotazione. Le pompe dovranno essere in grado di sollevare la portata richiesta di circa 15-25 l/s alla prevalenza necessaria per essere trasferita con una tubazione in pressione del diametro DN 150 mm alla distanza di circa 100 m. Il volume di massimo invaso nella vasca dell'impianto di sollevamento risulta essere di circa 8 m³ avendo considerato il livello massimo coincidente con il fondo di scorrimento della tubazione in arrivo.</p>			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 60.992	
		7.2 somme in amministrazione		€ 15.248	
		totale intervento		€ 76.240	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 55 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Brendola: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Brendola									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Brendola.									
5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 392.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 392.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 392.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e miglie su reti ed impianti			
3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Chiampo			
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Chiampo			
5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 506.000
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
3	intervento	Nuova rete fognaria Faè di Pezzo e Miola			
4	localizzazione intervento	Si prevede la realizzazione ed il collettamento alla rete nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per c.trà Faè di Petto e Miola nel comune di Champo.			
5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione ed il collettamento alla rete nera esistente, di nuovi tratti di fognatura nera per c.trà Faè di Petto e Miola nel comune di Champo.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 27.522	
		7.2 somme in amministrazione		€ 6.881	
		totale intervento		€ 34.403	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Estensione rete fognaria località Gerola			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	E' prevista l'estensione di un tratto di fognatura esistente fino alla località Gerola del comune di Chiampo.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	E' prevista l'estensione di un tratto di fognatura esistente fino alla località Gerola del comune di Chiampo per una lunghezza di 180 m circa.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 20.618
		7.2 somme in amministrazione	€ 4.124
		totale intervento	€ 24.742

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Estensione rete fognaria in via Bevilacqua			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento viene realizzato nel comune di Chiampo.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 25.000
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	-----------------

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 56 05

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Chiampo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Allacciamenti utenze in zona Arso			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato in zona Arso, nel comune di Chiampo			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento mira ad estendere il servizio di fognatura civile a nuove utenze non ancora allacciate alla rete principale esistente.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede il collegamento alla rete fognaria civile esistente delle nuove utenze situate in zona Arso.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 50.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 50.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 50.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 57 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> CR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Crespadoro: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Crespadoro									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Crespadoro.									
5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 140.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 140.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 140.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 57 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> CR	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Crespadoro: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Collegamento fognatura locale al sistema principale di via Roma e c.trà Repele			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	I nuovi collettori consentiranno di collegare alla rete fognaria principale di Via Roma e c.trà Repele la fognatura locale di alcuni insediamenti civili di Crespadoro.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque (D. Lgs.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Gli interventi prevedono la posa di circa 950 m di condotta per il collettamento dei reflui civili al sistema principale.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 56.808
		7.2 somme in amministrazione	€ 14.202
		totale intervento	€ 71.010

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 58 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Lonigo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Lonigo									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo.									
5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 381.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 381.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 381.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 58 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Lonigo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Allacci Via Cappelletto (laterale di via XXIV Maggio)									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Lonigo.									
5	finalità intervento	L'intervento mira ad estendere il servizio di fognatura civile a nuove utenze non ancora allacciate alla rete principale esistente.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede il collegamento alla rete fognaria civile esistente delle nuove utenze situate in via Cappelletto (laterale di via XXIV Maggio).									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 30.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 30.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 30.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 59 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Montecchio Maggiore: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Montecchio Maggiore			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montecchi Maggiore.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione	
		totale intervento		€ 680.000	

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Montorso Vicentino			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione	
		totale intervento		€ 187.000	

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Estensione rete fognaria in via Valverde			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Valverde.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm in via Valverde.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 40.000
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	-----------------

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Estensione rete fognaria in via Tadiotti			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Tadiotti.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm in via Tadiotti.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 30.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 30.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 30.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC		
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti					
3	intervento	Estensione rete fognaria in via Tovi					
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Tovi.					
5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.					
6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm in via Tovi.					
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<table border="1"> <tr> <td>totale intervento</td> <td>€ 45.000</td> </tr> </table>		totale intervento	€ 45.000
totale intervento	€ 45.000						
8	tempi di costruzione						
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>		
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>		
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>		
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X		



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 60 05

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Montorso Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Rete fognaria di collegamento tra Via Villa e Via 4 Novembre									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montorso Vicentino, in via Villa e via 4 Novembre.									
5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento è quello di migliorare le modalità di scarico degli attuali insediamenti di via 4 Novembre e l'efficienza generale del sistema fognario della zona.									
6	descrizione intervento	L'intervento consiste nella posa di un nuovo collettore fognario in grado di trasferire i reflui da via 4 Novembre verso via Villa sfruttando il tracciato della nuova strada prevista da PRG, per una lunghezza di circa 350 m.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 30.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 30.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 30.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 61 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> NO	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Nogarole: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Nogarole Vicentino									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Nogarole Vicentino.									
5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 65.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 65.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 65.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 62 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> SP	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di San Pietro Mussolino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di San Pietro Mussolino									
4	localizzazione intervento	L'intervento è realizzato nel comune di San Pietro Mussolino.									
5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">totale intervento</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">€ 93.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 93.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 93.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 62 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> SP	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di San Pietro Mussolino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti									
3	intervento	Ristrutturazione rete fognaria in Via Papa Giovanni XXIII									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di San Pietro Mussolino									
5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è il miglioramento dell'efficienza della rete fognaria civile esistente.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione e l'adeguamento funzionale di un tratto di condotta fognaria civile esistente in Via Papa Giovanni XXIII									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 30.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 30.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 30.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 62 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> SP	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di San Pietro Mussolino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Ristrutturazione rete fognaria in Via San Pietro Vecchio			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di San Pietro Mussolino.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è il miglioramento dell'efficienza della rete fognaria civile esistente.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione e l'adeguamento funzionale di un tratto di condotta fognaria civile esistente in Via San Pietro Vecchio.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 40.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 40.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 40.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 81 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> MC						
2	categoria intervento	Adeguamento manufatti di sfioro ai sensi dell'art. 33 del PTA									
3	intervento	Adeguamento di 3 sfiori - Montebello Vicentino									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montebello Vicentino									
5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento dei manufatti di sfioro esistenti in base all'Art. 33 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, in modo tale da garantire il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore.									
6	descrizione intervento	L'intervento mira, per i manufatti di sfioro esistenti, a garantire i rapporti minimi consentiti tra portata di punta in tempo di pioggia e portata media in tempo secco, e alla predisposizione di almeno una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 30.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 30.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 30.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 81 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> GA	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> MC						
2	categoria intervento	Adeguamento manufatti di sfioro ai sensi dell'art. 33 del PTA									
3	intervento	Adeguamento di 2 sfiori - Gambellara									
4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Gambellara									
5	finalità intervento	L'obiettivo dell'intervento è l'adeguamento dei manufatti di sfioro esistenti in base all'Art. 33 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, in modo tale da garantire il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore.									
6	descrizione intervento	L'intervento mira, per i manufatti di sfioro esistenti, a garantire i rapporti minimi consentiti tra portata di punta in tempo di pioggia e portata media in tempo secco, e alla predisposizione di almeno una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 20.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 20.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 20.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 82 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB-GA	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell'art. 22 del PTA			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Adeguamento di 6 scarichi Imhoff			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montebello Vicentino e Gambellara.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di emissione allo scarico previsti dal PTA regionale.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento consiste nell'integrazione dell'attuale sistema primario con dispositivi di affinamento quali bacini di fitodepurazione o altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori che verranno individuati nella fase progettuale. Qualora fosse necessario verranno ridimensionati i comparti di sedimentazione e di digestione dei fanghi. L'intervento riguarda 5 fosse imhoff nel comune di Montebello Vicentino e 1 nel comune di Gambellara.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 72.000
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	-----------------

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> GA	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC						
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria e interventi vari									
3	intervento	Via Masara: nuovo tratto fognario									
4	localizzazione intervento	Piccolo intervento di raccolta dei reflui di insediamenti civili in via Masara nel comune di Gambellara.									
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.									
6	descrizione intervento	Posa di tubazioni in PEAD DN 280 su strada asfaltata per una lunghezza complessiva di 480 m.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 60.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 60.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 60.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> GA	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria e interventi vari			
3	intervento	Via Torri di Confine: posa nuovo tratto fognatura nera			
4	localizzazione intervento	Piccolo intervento di raccolta dei reflui di insediamenti civili in via Torri di Confine nel comune di Gambellara.			
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
6	descrizione intervento	Posa di tubazioni in PEAD DN 280 su strada asfaltata per una lunghezza complessiva di 285 m.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 91.695	
		7.2 somme in amministrazione		€ 22.924	
		totale intervento		€ 114.619	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i> X	<i>media</i>	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria e interventi vari			
3	intervento	Via Perosa: realizzazione di un nuovo tratto			
4	localizzazione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nera per la raccolta ed il collettamento dei reflui di località Perosa.			
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque			
6	descrizione intervento	Si prevede la posa di tubazioni DN 280 mm per un complessivo di 1400 m circa su strada asfaltata.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 108.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 27.000	
		totale intervento		€ 135.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> IS	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria e interventi vari			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Via Perosa: impianto di sollevamento			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Realizzazione di un piccolo impianto di sollevamento per il collettamento di una zona di Via Perosa particolarmente depressa rispetto al recapito.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'impianto di sollevamento, da realizzarsi in prossimità di Via Monte Grappa, è stato dimensionato in modo da prevedere l'alloggiamento di due pompe sommerse uguali (di cui una di riserva) con funzionamento alternato a rotazione. Le pompe dovranno essere in grado di sollevare una portata di 8-10 l/s alla prevalenza necessaria per essere trasferita con una tubazione in pressione del diametro DN 125 mm alla distanza di 85 m. Il volume di massimo invaso nella vasca dell'impianto di sollevamento risulta essere di circa 2 m3 avendo considerato il livello massimo coincidente con il fondo di scorrimento della tubazione in arrivo.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 33.160
		7.2 somme in amministrazione	€ 8.290
		totale intervento	€ 41.450

8	tempi di costruzione			
---	-----------------------------	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 05

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria e interventi vari			
3	intervento	Via Belloccheria: spostare scarico imhoff e collegarlo alla rete zona artigianale			
4	localizzazione intervento	L'intervento prevede lo spostamento dello scarico imhoff in via Belloccheria in comune di Montebello e ed il collegamento alla rete artigianale.			
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede lo spostamento dello scarico imhoff in via Belloccheria in comune di Montebello e ed il collegamento alla rete artigianale.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 51.948	
		7.2 somme in amministrazione		€ 12.987	
		totale intervento		€ 64.935	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 83 06

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> IS	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

2	categoria intervento	Estensioni di rete fognaria e interventi vari			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Via Pesa: adeguamento impianto di sollevamento			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento prevede la sistemazione della rete delle acque meteoriche in Via Pesa in comune di Montebello.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è quella di attenuare la grave situazione di rischio idraulico in una zona residenziale con pericoli di allagamento			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sistemazione con la sostituzione di alcune pompe dell'esistente impianto di sollevamento			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione			
				totale intervento	€ 50.000

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 84 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> IS	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	----------------------

2	categoria intervento	Interventi strutturali - fognatura			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Adeguamento impianto di sollevamento per il collettore di trasferimento all'ID di Montebello			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento prevede l'adeguamento dell'impianto di sollevamento per il collettore di trasferimento dei reflui civili all'ID di Montebello.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede l'adeguamento dell'impianto di sollevamento per il collettore di trasferimento dei reflui civili all'ID di Montebello.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 51.547
		7.2 somme in amministrazione	€ 10.309
		totale intervento	€ 61.856

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 85 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montebello			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Studio idraulico della rete fognaria di Montebello Vicentino			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Sostituzione della rete mista con una rete di fognatura nera e una di fognatura bianca nelle località sopra elencate del comune di Montebello.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	Attualmente la fognatura a servizio del comune di Montebello è per la maggior parte di tipo misto. Essa recapita nell'area dell'ex impianto di depurazione dove l'impianto di sollevamento esistente la trasferisce a depurazione. In occasione di eventi meteorici di una certa intensità si verificano frequenti allagamenti nelle zone maggiormente depresse con negative conseguenze di carattere igienico: sversamenti di acque con insufficiente rapporto di diluizione, sovraccarico dell'impianto di depurazione.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede lo studio idraulico dell'area di interesse in modo da determinare gli interventi di progetto.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 50.000			
---	---------------------------------------	---	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 85 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Interventi di mitigazione dell'impatto idraulico sul sistema fognario - Comune di Montebello			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Interventi subordinati allo studio idraulico			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Sostituzione della rete mista con una rete di fognatura nera e una di fognatura bianca nelle località sopra elencate del comune di Montebello.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	Attualmente la fognatura a servizio del comune di Montebello è per la maggior parte di tipo misto. Essa recapita nell'area dell'ex impianto di depurazione dove l'impianto di sollevamento esistente la trasferisce a depurazione. In occasione di eventi meteorici di una certa intensità si verificano frequenti allagamenti nelle zone maggiormente depresse con negative conseguenze di carattere igienico: sversamenti di acque con insufficiente rapporto di diluizione, sovraccarico dell'impianto di depurazione.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione dell'attuale rete esistente di fognatura mista con una rete di fognatura nera e una di bianca.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 750.000			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 86 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Interventi di fitodepurazione			
---	-----------------------------	--------------------------------------	--	--	--

3	intervento	Realizzazione bacino di fitodepurazione in località Ca' Sordis			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nella zona di Cà Sordis e nella limitrofa zona artigianale detta "Signolo".			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è quella di sostituire la vasca imhoff ormai non più idonea al carico depurativo e di sistemare ed ampliare la rete fognaria civile esistente al fine di allacciare anche le zone artigianali realizzate negli ultimi anni.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la dismissione della esistente vasca imhoff e la sostituzione della stessa con un impianto di depurazione a fanghi attivi da 1,000 AE. Il ripristino della continuità idraulica delle acque meteoriche con la realizzazione di un nuovo condotto , la costruzione di una rete fognaria per la raccolta delle acque fognanti civili dell'area produttiva con l'immissione tramite un sistema di pompaggio nella rete fognaria esistente			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 352.000		
		7.2 somme in amministrazione	€ 88.000		
		totale intervento	€ 440.000		

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 87 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> ZE	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> MC
2	categoria intervento	Interventi finalizzati alla riabilitazione di collettori fognari ammalorati e privi di tenuta			
3	intervento	Via V. Veneto: sostituzione tratto rete meteorica esistente			
4	localizzazione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di un tratto esistente di rete fognaria nera in Via Vittori Veneto nel comune di Zermeghedo.			
5	finalità intervento	Disinquinamento corpi idrici ricettori ai fini di soddisfare i limiti di qualità delle acque			
6	descrizione intervento	Si prevede la sostituzione di un tratto di fognatura nera esistente in via Vittorio Veneto.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		€ 40.000	
		7.2 somme in amministrazione		€ 10.000	
		totale intervento		€ 50.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i> X	<i>media</i>	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 88 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> GA	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Gambellara: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Gambellara			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Intervento intercomunale che prevede il potenziamento e migliorie su reti ed impianti in concessione nel comune di Gambellara.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 280.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 280.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 280.000										

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 89 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Montebello Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Montebello Vicentino			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Intervento intercomunale che prevede il potenziamento e migliorie su reti ed impianti in concessione nel comune di Montebello Vicentino.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 375.000
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	------------------

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 89 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Montebello Vicentino: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Adeguamento recinzioni vasche imhoff Via Ronchi, Via Belloccheria			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Montebello.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	Le finalità dell'intervento sono il riordino e l'adeguamento del piazzale e delle recinzioni dell'impianto di depurazione locale esistente.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede l'adeguamento del piazzale e delle recinzioni delle vasche imhoff di Via Ronchi e Via Belloccheria.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 11.000
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	-----------------

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 90 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> ZE	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Zermeghedo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
3	intervento	Reti ed impianti del sistema fognario civile di Zermeghedo			
4	localizzazione intervento	Intervento intercomunale che prevede il potenziamento e migliorie su reti ed impianti in concessione nel comune di Zermeghedo.			
5	finalità intervento	L'intervento mira al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture fognarie civili esistenti ed al loro potenziamento.			
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sostituzione di brevi tratti di linea, la sostituzione di chiusini, il rifacimento di allacci e interventi sulle opere elettromeccaniche e civili degli impianti di sollevamento.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 237.000
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: FOG 90 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> ZE	<i>categoria</i> FOG	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria fognatura comune di Zermeghedo: sostituzione chiusini, potenziamento e migliorie su reti ed impianti			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Estensione fognatura nera in zone via Chiesa e via Angeli			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è localizzato nel comune di Zermeghedo			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento previsto riguarda la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera atta a convogliare i reflui civili dei nuclei abitativi al sistema principale di raccolta al fine di soddisfare i limiti di qualità delle acque.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera con tubazioni in PEAD DN 280 mm .			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 10.000
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------	-----------------

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> MET	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi sulle reti meteoriche									
3	intervento	Fognatura meteorica di Tezze - Arzignano									
4	localizzazione intervento	L'intervento, ubicato nella frazione delle Tezze di Arzignano, è ubicato in destra idrografica del fiume Guà. La zona presenta fenomeni di allagamento in concomitanza con eventi meteorici aventi tempi di ritorno modesti. Attualmente esiste una rete mista, all'interno dell'abitato, che difficilmente potrà essere separata, dato lo sviluppo dell'abitato, con vie strette ed abitazioni ed edifici prospicienti le strade.									
5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è quella di realizzare un canale scolmatore che, da monte dell'abitato delle Tezze, eviti di entrare nel centro storico, alleviando fenomeni di allagamento dell'abitato. Il canale scolmatore mira ad attenuare la grave situazione di rischio idraulico nell'area, mediante la deviazione della portata di pioggia direttamente a valle dell'abitato, nella roggia Camozza. A monte dell'abitato di Tezze, in comune di Trissino, è già prevista la realizzazione di una cassa di espansione al fine di laminare le piene.									
6	descrizione intervento	L'intervento prevede la realizzazione di un canale scolmatore che, da monte dell'abitato di Tezze, convogli le portate dei corsi d'acqua, denominati rogge, evitando il transito nel centro storico dove crea fenomeni di esondazione, immettendo direttamente la portata nella roggia Camozza. E' prevista inoltre la ricalibratura del corpo ricettore (roggia Camozza), per un tratto sufficientemente lungo, dal punto di immissione del nuovo canale scolmatore verso valle. Intervento da realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€ 1.200.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€ 1.200.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€ 1.200.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR-CH	<i>categoria</i> MET	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Interventi sulle reti meteoriche			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Opere di sistemazione idraulica in un tratto di versante compreso tra la valle Fracassi (o Gennari) e la valle di Pase nei comuni di Arzignano e Chiampo			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento, ubicato nella zona a cavallo tra i comuni di Arzignano e Chiampo, in sinistra orografica del torrente Chiampo, presenta fenomeni di allagamento della strada provinciale SP 31/43 e delle abitazioni prospicienti l'arteria principale della valle del Chiampo.			
---	----------------------------------	---	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è quella di attenuare la grave situazione di disordine idraulico nell'area a confine tra i due comuni, che riguarda la mancata regimazione delle acque superficiali, conseguente alla progressiva insufficienza degli esistenti vettori demaniali (per incremento nel tempo del carico idraulico), ed alla mancata funzionalità di alcuni vettori privati.			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede l'adeguata raccolta ed il collettamento delle acque meteoriche, la loro immissione nella valle Gennari, e la conseguente necessaria ricalibratura della valle stessa. Intervento da realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione	
		totale intervento		€ 1.150.000	

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> BR	<i>categoria</i> MET	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Interventi sulle reti meteoriche			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Separazione fognature bianche e nere in via Soastene - II stralcio			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'area interessata dal progetto si colloca nel Comune di Brendola, zona di via Soastene, su di un ambito industriale che interessa sia la viabilità comunale costituita dalle vie Pacinotti, Edison e Galilei, dove è prevista la separazione delle acque miste con posa di condotte in c.a.v., sia aree di proprietà privata per la realizzazione di un bacino di laminazione dell'estensione di mq. 20.000 e capacità di invaso maggiore di mc. 16.530 di acqua meteorica in eccesso, come risulta da relazione idraulica di progetto.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è quella di attenuare la grave situazione di rischio idraulico nella zona di via Soastene e ridurre le portate acque meteoriche conferite al fiumicello Brendola, secondo prescrizioni del Consorzio Alta Pianura Veneta.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Realizzazione nuova rete per acque meteoriche, ricalibratura fosso "del Dottor" (affluente del Fiumicello Brendola) per uno sviluppo di circa ml. 490 e realizzazione bacino di laminazione della capacità d'invaso maggiore di mc. 16.530. Intervento da realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<u>totale intervento</u> € 1.240.000	
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> MET	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi sulle reti meteoriche			
3	intervento	Realizzazione bacino di laminazione acque meteoriche nella zona di San Giacomo nel comune di Montecchio Maggiore			
4	localizzazione intervento	L'area interessata dal progetto si colloca nella zona sud-ovest del territorio comunale di Montecchio Maggiore delimitata, approssimativamente, a nord dalla S.R. 11, ad ovest dalla roggia Signoletto, a sud dal confine territoriale comunale.			
5	finalità intervento	<p>La finalità dell'intervento è duplice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ridurre le portate acque meteoriche conferite alla Roggia Signoletto e quindi al Fiumicello Brendola riducendone l'impatto sul territorio comunale di Brendola; - consentire (a parziale compensazione) il conferimento al Fosso Cavazza e quindi al Fiumicello Brendola delle acque meteoriche provenienti dal territorio urbano di Alte Ceccato scongiurando il grave pericolo di gravi e ripetute esondazioni. 			
6	descrizione intervento	Realizzazione bacino di laminazione, comprese opere accessorie, per una superficie di circa 100.000 mq. e capacità d'invaso di circa 200.000 mc. Intervento da realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<u>totale intervento</u> € 3.800.000	
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 73 05

1	informazioni generali	<i>comune</i> MO	<i>categoria</i> MET	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Interventi sulle reti meteoriche			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Sistemazione idraulica fognatura meteorica di Montorso Vicentino			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento è ubicato all'interno del comune di Montorso Vic.no, in destra idrografica del torrente Chiampo. La zona presenta fenomeni di disagio, specie per l'alto carico idraulico cui è soggetto il rio Rodegotto che attraversa i comuni di Montorso, Zermeghedo e, dopo essere entrato in comune di Montebello Vic.no, si immette nel Chiampo. L'attuale rete fognaria è di tipo misto.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è quella di realizzare, lungo il rio Rodegotto, in aree già individuate, due aree golenali al fine di mitigare fenomeni di esondazione del rio stesso, salvaguardando gli abitati di Montorso, così come quelli di Zermeghedo e Montebello Vic.no. Attualmente alcune aree, ubicate lungo il rio Rodegotto, subiscono periodicamente allagamenti significativi.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Lungo il rio Rodegotto, oggetto di un recente studio idraulico, sono già state individuate alcune zone ad alto rischio idraulico. L'intervento consiste nella realizzazione di due aree golenali, al fine di permettere l'esondazione del rio Rodegotto durante eventi meteorici significativi. La prima, ubicata più a monte, sarà ubicata tra le vie Villa e L. Da Porto, per un volume di laminazione pari a circa 27.000 mc; la seconda è stata individuata in un area agricola a valle di via L. Da Porto, con un volume esondabile di circa mc 100.000. Gli interventi di cui sopra sono complementari alla sistemazione dell'attuale rete mista, tra le vie Villa e L. Da Porto, la realizzazione di un manufatto sfioratore per gli eventi meteorici più significativi, ed un successivo bacino di laminazione, su una superficie indicativa di mq 3000, ed un volume utile di mc 6000. Sarà poi realizzato un impianto di sollevamento che scaricherà il volume d'acqua accumulato nel rio Rodegotto (si pensa ad una portata di circa 1 mc/s). Tale intervento ha lo scopo di mitigare e ridurre fen			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento € 1.500.000			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 74 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> MET	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Sistemazione Piazza Zanella e aree del centro			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Sistemazione Roggia di Chiampo, di Piazza Zanella e di Via Pieve			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento sarà realizzato nel centro storico di Chiampo. L'area di intervento si colloca all'altezza dell'inizio di via Biolo, di piazza G. Zanella e via Pieve all'altezza del convento francescano.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento si propone di conferire i significativi apporti meteorici dell'area interessata dal PP 12 e dal bacino collinare direttamente afferente nella roggia di Chiampo evitando il collegamento con la deficitaria fognatura meteorica di via Biolo. L'intervento si propone inoltre di ripristinare le originarie condizioni statiche ed idrauliche del corpo idrico in questione.			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	<p>L'intervento prevede di collegare la tubazione meteorica in uscita dal PP12, di diametro 1000 mm in calcestruzzo, con la roggia di Chiampo, attraverso un by-pass di via B. Biolo, realizzato con la tecnologia del microtunnelling. Dato il significativo apporto meteorico, e le cattive condizioni in cui versa la roggia dal punto di vista statico, si effettua anche il rifacimento della roggia stessa con canale rettangolare di dimensioni interne 1,25x 1,50 mt., per una lunghezza di 40 mt, e successivo scolmetore in torrente Chiampo, con tubazioni in cls, di diametro 1000 mm, della lunghezza di circa 60 mt. L'intervento di Piazza Zanella consiste nel rifacimento del tratto di roggia tombinato per una lunghezza di circa 40 mt con elementi scatolari in cls di dimensioni interne 1,50x2,50 mt.</p> <p>L'intervento di via Pieve consiste nel rifacimento del tratto intubato della roggia con condotta di diametro 1000 mm in sostituzione di quella esistente danneggiata per uno sviluppo di circa 60 mt.</p> <p>Interventi da realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.</p>			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	<p>7.1 lavori</p> <p>7.2 somme in amministrazione</p> <hr/> <p>totale intervento € 635.000</p>			
---	---------------------------------------	---	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 74 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> CH	<i>categoria</i> MET	<i>tipologia</i> C	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Sistemazione Piazza Zanella e aree del centro			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Sistemazione idraulica via Cannaregio			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento sarà realizzato nel centro storico di Chiampo. La zona di intervento è lungo via Cannaregio, via Beato Isnardo e via Volta.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	L'intervento si propone di conferire buona parte degli apporti meteorici di via Canareggio e del bacino collinare direttamente afferente attualmente raccolti da una vecchia fognatura meteorica denominata "Canal Regio" direttamente nella roggia di Chiampo			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento consiste nel collegare il "canal Regio" con la roggia di Chiampo, mediante la posa di una condotta di diametro 600 mm lungo via Beato Isnardo; è previsto uno scolmatore finale della roggia in torrente Chiampo all'altezza dell'inizio di via Volta con recupero parziale di un vecchio tracciato ora dismesso. Intervento da realizzarsi con fondi esterni alla tariffa.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori	€ 210.000		
		7.2 somme in amministrazione	€ 100.000		
		totale intervento	€ 310.000		

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: MET 92 07

1	informazioni generali	<i>comune</i> MB	<i>categoria</i> MET	<i>tipologia</i> O	<i>gestore</i> MC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

2	categoria intervento	Interventi sulle reti meteoriche			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Regimazione delle acque meteoriche in Località Prà			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	L'intervento in una zona che presenta fenomeni di allagamento in concomitanza con eventi meteorici aventi tempi di ritorno modesti nel comune di Montebello Vicentino.			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	La finalità dell'intervento è quella di attenuare la grave situazione di rischio idraulico in alcuni terreni agricoli			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	L'intervento prevede la sistemazione dell'alveo del livello altimetrico di un fossato di scolo della lunghezza di circa 1.500 mt.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione			
				totale intervento	€ 450.000

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i> X		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 64 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> C-S-OC-OED	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi sull'impianto di depurazione di Arzignano			
3	intervento	Sezione di pretrattamento dell'impianto di depurazione di Arzignano e deviazione collettore M			
4	localizzazione intervento	Realizzazione di un impianto di pretrattamento degli scarichi civili in arrivo dall'impianto di depurazione di Arzignano e adeguamento del collettore terminale M, identificato con la sigla AR 07, nella ZI di Arzignano.			
5	finalità intervento	Migliorare la funzionalità dell'impianto di depurazione ed evitare, nei casi di forti piogge, gli attuali fenomeni di sfioro della condotta di fognatura. Maggiore efficienza e sicurezza del servizio di depurazione.			
6	descrizione intervento	<p>Il presente progetto dovrà prevedere la realizzazione di una nuova sezione di grigliatura e dissabbiatura con caratteristiche più idonee all'impianto di depurazione. Verranno rinnovate le apparecchiature per la fase di pretrattamento (grigliatura, disoleatura, dissabbiatura) e la nuova sezione dovrà separare, dopo il trattamento, l'eccesso di portate date dalla pioggia.</p> <p>Inoltre dovrà essere previsto un sistema di sfioro, in sostituzione di quello attualmente esistente sull'ultimo tratto di fognatura. Si dovrà inoltre adeguare la viabilità per l'accesso alla nuova zona industriale di via Ferraretta. Collegata alla realizzazione della sezione di pretrattamento è la realizzazione dell'adeguamento del collettore terminale M, identificato con la sigla AR 07. Tale adeguamento risulta necessario per far fronte alle nuove esigenze depurative, quali una maggiore capacità di portata dovuta alla prevista estensione del sistema fognario e per l'esigenza di deviare la parte terminale del tracciato attuale per alimentare la prevista sezione di pretrattamento. Intervento attualmente in corso di realizzazione.</p>			
7	stima dei costi di costruzione	<u>LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI NEL CORSO DEL 2011</u>			
8	tempi di costruzione	Collaudato nel 2011			
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i>



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 65 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OC-OED	<i>gestore</i> AdC		
2	categoria intervento	Interventi sull'impianto di depurazione di Arzignano					
3	intervento	Nuovo sedimentatore acque civili					
4	localizzazione intervento	Si prevede la realizzazione nell'impianto di depurazione di Arzignano di una sezione di sedimentazione					
5	finalità intervento	Garantire un corretto decorso del processo depurativo in condizioni di elevati afflussi					
6	descrizione intervento	Si prevede la realizzazione nell'impianto di depurazione di Arzignano di una sezione di sedimentazione					
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<table border="1"> <tr> <td>totale intervento</td> <td>€600.000</td> </tr> </table>		totale intervento	€600.000
totale intervento	€600.000						
8	tempi di costruzione						
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>		
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X		
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>		
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X		



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 66 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> S	<i>gestore</i> AdC		
2	categoria intervento	Sistemazione area di pertinenza stazione di sollevamento Via Rotonda					
3	intervento	Sistemazione area di pertinenza stazione di sollevamento Via Rotonda					
4	localizzazione intervento	Opere di completamento presso il nuovo impianto di sollevamento in via Rotonda, comune di Lonigo					
5	finalità intervento	Miglioramento dell'accessibilità e messa in sicurezza del nuovo impianto di via Rotonda.					
6	descrizione intervento	Movimentazione di terreno, recinzione dell'area ed completamento di opere esterne non funzionali					
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€65.000</td> </tr> </table>		totale intervento	€65.000
totale intervento	€65.000						
8	tempi di costruzione						
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>		
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X		
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>		
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X		



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 67 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OED	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi sull'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
3	intervento	Separazione acque di ricircolo del depuratore di Montecchio Maggiore			
4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
5	finalità intervento	Incrementare la portata trattabile all'impianto; incrementare i rendimenti depurativi			
6	descrizione intervento	Miglioramento e adeguamento opere civili ed elettromeccaniche			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento €75.000			
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 67 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OC-OED	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi sull'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore									
3	intervento	Interventi di ampliamento del depuratore con la costruzione di un nuovo chiariflocculatore ed il rifacimento di collettori e pozzetti di riparto e di ricircolo in sostituzione del quarto sedimentatore fuori esercizio									
4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore									
5	finalità intervento	Incrementare la portata trattabile all'impinato									
6	descrizione intervento	Costruzione di un sedimentatore finale sfruttando aree già esistenti all'interno dell'impianto.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€541.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€541.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€541.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 67 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OED	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Interventi sull'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
3	intervento	Adeguamento impianto di digestione anaerobico			
4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
5	finalità intervento	Miglioramento dell'efficienza energetica del sistema di cogenerazione			
6	descrizione intervento	Interventi idraulici ed elettromeccanici, in genere.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento €250.000			
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 68 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OC-OED	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Interventi sugli impianti di depurazione minori									
3	intervento	Sistemazione e adeguamento funzionale dei cinque depuratori con potenzialità inferiore ai 2000 ab/e: Bernuffi, Covolo, S, Urbano, Valdimolino, S.S. Trinità.									
4	localizzazione intervento	principali luoghi interessati dall'intervento									
5	finalità intervento	Miglioramento dei rendimenti depurativi e della funzionalità in genere.									
6	descrizione intervento	Interventi idraulici ed elettromeccanici, in genere.									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€100.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€100.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€100.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 69 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> AR	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OC-OED	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria impianto di depurazione di Arzignano			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Interventi di manutenzione straordinaria necessari per il rinnovamento delle opere civili ed elettromeccaniche			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Arzignano			
---	----------------------------------	--------------------------------------	--	--	--

5	finalità intervento	Messa a norma dei luoghi di lavoro, adeguamento normativo apparecchiature elettromeccaniche, miglioramento efficienza energetica			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Sostituzione pompe, quadri elettrici, risanamento vasche, ecc.: interventi individuati annualmente a seguito di segnalazioni prodotte dal servizio di gestione			
---	-------------------------------	--	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento €340.000			
---	---------------------------------------	---	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i>		<i>no</i> X
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 70 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OC-OED	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria impianto di depurazione di Lonigo			
---	-----------------------------	---	--	--	--

3	intervento	Interventi di manutenzione straordinaria necessari per il rinnovamento delle opere civili ed elettromeccaniche.			
---	-------------------	--	--	--	--

4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Lonigo			
---	----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--

5	finalità intervento	Messa a norma dei luoghi di lavoro, adeguamento normativo apparecchiature elettromeccaniche, miglioramento efficienza energetica			
---	----------------------------	--	--	--	--

6	descrizione intervento	Sostituzione pompe, quadri elettrici, risanamento vasche, ecc.: interventi individuati annualmente a seguito di segnalazioni prodotte dal servizio di gestione.			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento €595.000			
---	---------------------------------------	---	--	--	--

8	tempi di costruzione				
---	-----------------------------	--	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 70 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OED	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Gestione straordinaria impianto di depurazione di Lonigo			
3	intervento	Sistemazione sollevamento impianto e implementazione portate trattate			
4	localizzazione intervento	Depuratore di Lonigo			
5	finalità intervento	Incremento della portata di reflui trattabile al depuratore			
6	descrizione intervento	Opere edili, idrauliche ed elettromeccaniche			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento €162.000			
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 70 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> LO	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OED	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Gestione straordinaria impianto di depurazione di Lonigo			
3	intervento	Sistemazione linea fanghi			
4	localizzazione intervento	Manutenzioni straordinarie della linea fanghi			
5	finalità intervento	Miglioramento della qualità e della quantità del fango prodotto, finalizzato alla riduzione dei costi di smaltimento			
6	descrizione intervento	Interventi di tipo edile ed elettromeccanico			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione			totale intervento €88.000
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 71 01

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OC-OED	<i>gestore</i> AdC						
2	categoria intervento	Gestione straordinaria impianto di depurazione di Montecchio Maggiore									
3	intervento	Interventi di manutenzione straordinaria necessari per il rinnovamento delle opere civili ed elettromeccaniche									
4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore									
5	finalità intervento	Messa a norma dei luoghi di lavoro, adeguamento normativo apparecchiature elettromeccaniche, miglioramento efficienza energetica									
6	descrizione intervento	Sostituzione pompe, quadri elettrici, risanamento vasche, ecc.: interventi individuati annualmente a seguito di segnalazioni prodotte dal servizio di gestione									
7	stima dei costi di costruzione	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">7.1 lavori</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">7.2 somme in amministrazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">totale intervento</td> <td style="text-align: right;">€680.000</td> </tr> </table>				7.1 lavori		7.2 somme in amministrazione		totale intervento	€680.000
7.1 lavori											
7.2 somme in amministrazione											
totale intervento	€680.000										
8	tempi di costruzione										
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i> X						
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>						
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i>	<i>alta</i> X						
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X						



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 71 02

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OED	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Gestione straordinaria impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
3	intervento	Adeguamento segregazione ed accessi delle unità operative di Montecchio Maggiore			
4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
5	finalità intervento	Adeguamento segregazione ed accessi delle unità operative di Montecchio Maggiore			
6	descrizione intervento	Miglioramento delle vie di accesso all'impianto e segregazione da cotensti di competenza di terzi.			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento €46.000			
8	tempi di costruzione	Intervento già eseguito			
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 71 03

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OED	<i>gestore</i> AdC
---	------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

2	categoria intervento	Gestione straordinaria impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
---	-----------------------------	--	--	--	--

3	intervento	Rimessa in marcia sedimentatore n° 1 e aumento portata trattata in tempo di pioggia con sistema di emergenza			
---	-------------------	---	--	--	--

4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
---	----------------------------------	--	--	--	--

5	finalità intervento	Incremento portata trattata dall'impianto			
---	----------------------------	---	--	--	--

6	descrizione intervento	Sostituzione ed adeguamento opere civili ed elettromeccaniche			
---	-------------------------------	---	--	--	--

7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento €53.000			
---	---------------------------------------	--	--	--	--

8	tempi di costruzione	in corso			
---	-----------------------------	----------	--	--	--

9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i>	<i>prioritario</i> X	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X



SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTO: DEP 71 04

1	informazioni generali	<i>comune</i> MM	<i>categoria</i> DEP	<i>tipologia</i> OED	<i>gestore</i> AdC
2	categoria intervento	Gestione straordinaria impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
3	intervento	Intervento correlato al DEP 71 03			
4	localizzazione intervento	Impianto di depurazione di Montecchio Maggiore			
5	finalità intervento	Incremento portata trattata dall'impianto			
6	descrizione intervento	Sostituzione ed adeguamento opere civili ed elettromeccaniche			
7	stima dei costi di costruzione	7.1 lavori 7.2 somme in amministrazione <hr/> totale intervento €27.000			
8	tempi di costruzione				
9	elementi caratterizzanti il processo decisionale	carattere intervento	<i>in corso</i> X	<i>prioritario</i>	<i>complementare</i>
		sinergie con altri interventi	<i>si</i> X		<i>no</i>
		contributo dell'intervento nell'affidabilità complessiva del sistema	<i>bassa</i>	<i>media</i> X	<i>alta</i>
		possibili contributi a fondo perduto	<i>si</i>		<i>no</i> X